

# מבנה מגורים-קיבוץ רביד

## רשימת מסגרות

- נ1 – דלת כניסה לחדרי שינה וליחידות דיור  
נ2 – ממ"ק – דלת כניסה לחדרי רחצה וחדרי כביסה

נגרות מסבחים וריהוט מותאם יפורט במכרז נפרד

לצורך ביצוע יש למדוד ולתאם את הייצור למצב הבנוי בעמסת.


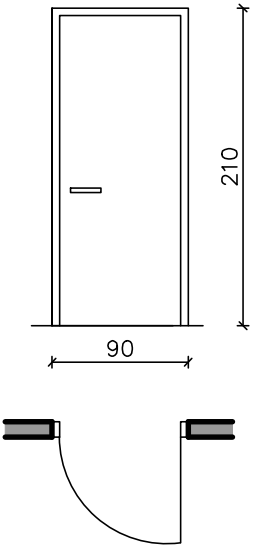
הכמויות והמידות הן לאינדיקציה כמויות ומידות סופיות ילקחו ע"י המבצע מהבנין כנ"ל מ"ר מעקות

כל הברגים הגלויים לחוץ המבנה יהיו מנרוסמה

כיוון פתיחת דלתות לאינדיקציה בלבד, יש לבצע ע"פ תכנית אדריכלות.

בעובי קירות עד 25 ס"מ המשקוף יכסה את כל דופן המשקוף

תפוצה						מהדורה		בר לוי דיין אדוינלים ומתכנני ערים		 <small>THE STANDARDS INSTITUTION OF ISRAEL</small>			
י"ס	ניחול פרויקט	אדריכלות	ינעך חשמל	ינעך בטיחות	ינעך	תאריך	0	<p>עדן בר, ענת לוי בר, שחר דיין, אפרת אלון</p> <p>דרואנוב 5 (בית כלל) תל-אביב 6314305 <a href="http://www.brlv.co.il">www.brlv.co.il</a></p> <p>טל' 03-6200730 פקס 03-6290514 מייל <a href="mailto:brlv@brlv.co.il">brlv@brlv.co.il</a></p>					
x1	x1	x1			4/5/0202								
מהדורה: 1								שם הקובץ: 609-NAGARUT		לביצוע:	לתאום:	למכרז:	לעיון:
												✓	
04/05/2020								תאריך עדכון					

<div style="text-align: center;">  </div>							מספר
דלת לחדר שינה							מיקום
<div style="text-align: center;">  </div>							תאור גרפי
90x210							מידות
<p>דלת פנימית על צירים  דלתות מוכנות מתוצרת "פנדור" מסוג למינשו, כולל משקוף.  דלת מלאה, כוללת אטם ניאופרן בועה בכל היקף המשקוף, ואטם בתחתית הכנף  או חריץ מינימלי.  בידוד - לפחות 25-30 dB(A)</p>							תאור
ידיית אלום כרמיאל או ע"ע לבחירה ואישור היזם צירים ע"פ תקן.							פרזול ואיטום
לבחירה ואישור היזם							גמר
							זיגוג
סה"כ	קומה גג	קומה 4	קומה 3	קומה 2	קומה 1	ק"ק	מרתף 1-
24						24	
כיוון הפתיחה עפ"י התכנית האדריכלית							הערות
							תאריך עדכון

<div><div>1</div><div>2</div></div>							מספר	
דלת לחדר רחצה וחדרי כביסה							מיקום	
<div><div><div><div></div><div></div></div><div>210</div></div><div>80</div><div><div></div><div></div></div></div>							תאור גרפי	
80x210							מידות	
דלת פנימית על צירים + צנאור על פי סמנדרם החברה דלתות מוכנות מתוצרת "פנדור" מסוג למינסו , כולל משקוף . דלת מלאה , כוללת אטם ניאופרן בועה בכל היקף המשקוף , ואטם בתחתית הכנף או חריץ מינימלי . בידוד – לפחות 25-30 דב אקמ מנעול תפוס/פנוי עמידה למים							תאור	
ידית אלום כרמיאל או ע"ע לבחירה ואישור היזם צירים ע"פ תקן.							פרזול ואיטום	
לבחירה ואישור היזם							גמר	
							זיגוג	
ס"כ	קומה גג	קומה 4	קומה 3	קומה 2	קומה 1	ק"ק	מרתף 1-	כמות
10						10		
כיוון הפתיחה עפ"י התכנית האדריכלית							הערות	
							תאריך עדכון	

<div style="text-align: center;">  </div>								מספר
ארון לחדרי רחצה								מיקום
								תאור גרפי
100 cm								מידות
<p>ארון דלתות ומגירות דגם "סוהו" של חברת אל-גל  גוף וחזית הארון עץ סנדוויץ בגימור צבע אפוקסי מם  היחידה כוללת כיור במובנה, מעטח חרס ומראה במסגרת עץ</p>								תאור
לפי יצרן								פרזול ואיחום
צבע אפוקסי מם גוון לבחירת אדריכל								גמר
								זיגוג
ס"כ	קומה גג	קומה 4	קומה 3	קומה 2	קומה 1	ק"ק	מרתף 1-	כמות
8						8		
								הערות
								תאריך עדכון