



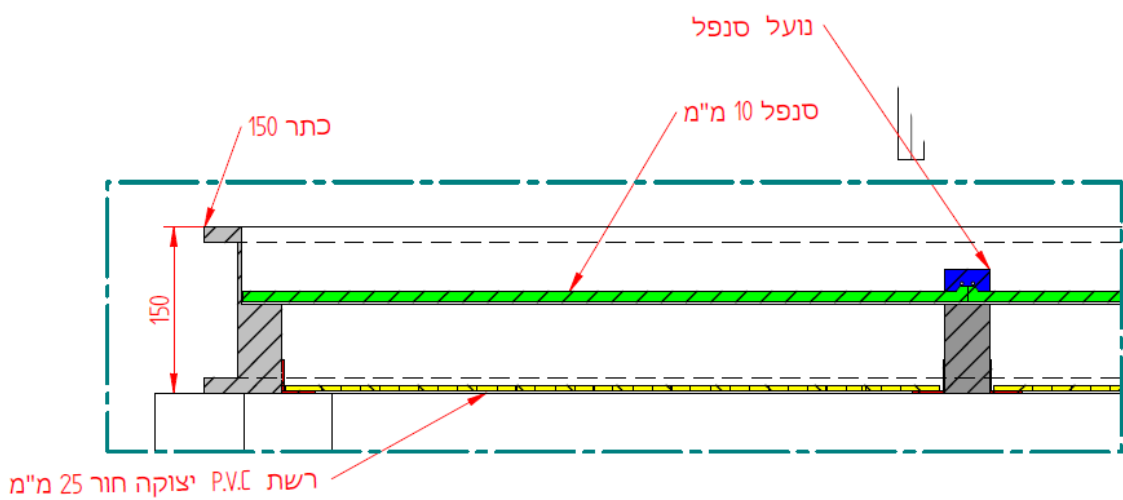

27-11-2019

פרגולות מעון יום לותיקים " עמותת המייסדים "

פרטים עקרוניים.

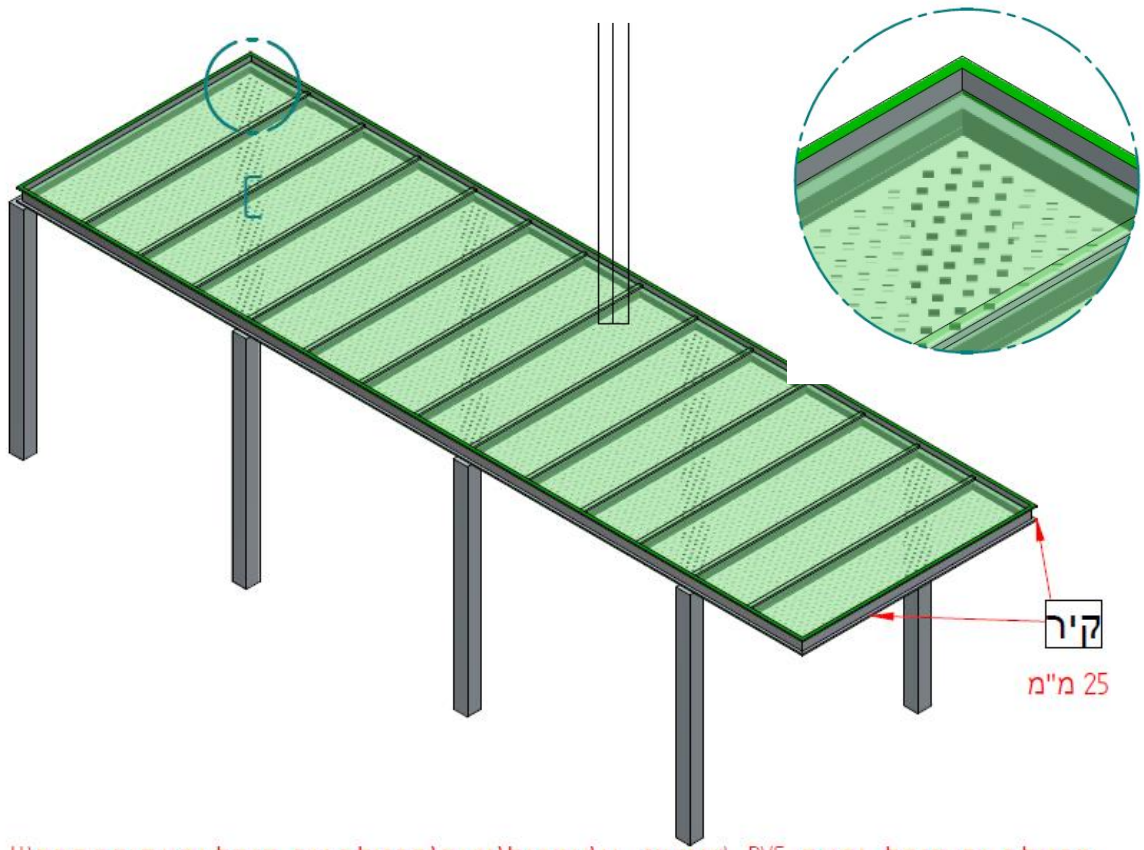





הגדרות ותנאים.

1. בניגוד למוצג בפרט חיפוי סנפל עליון יהיה עם תוספת מסגרת שתבלוט מעבר לקו העמודים בכ 30 ס"מ ראה תמונות מצורפות ובתוספת בשיפוע להזרמת מים בתיאום עם האדריכלית.
2. הקבלן יכין תוכניות ייצור לאישור בטרם יחל הייצור, התוכניות יאושרו על ידי המפקח ועל ידי אדריכלית מלווה של "המייסדים".
3. המערכת תתוכנן על ידי מהנדס רשום המתמחה בתחום פרגולות האלומניום המתכנן יפיק הצהרה על יציבות מבנה הפרגולה המתוכננת בטרם יחל הביצוע וכן יבקר בשטח בתום הביצוע כדי לאשר את המבנה שבוצע.
4. הקבלן רשאי להציע חתכי פרופילים שווי ערך ובתנאי שהמראה הכללי של הפרגולה ישמר ויהיה זהה לפרגולה הקיימת בחזית הכניסה למבנה (חזית מזרחית).
5. גוון הפרגולה יהיה זהה לגוון הפרגולה הקיימת בחזית הכניסה למבנה (חזית מזרחית).
6. לוח זמנים:
 - a. 45 ימים קלנדריים לייצור הפרגולה מועד ההזמנה ועד לתחילת הרכבה.
 - b. 20 ימים קלנדריים מתחילת ההתקנה ועד למסירה
 - c. סה"כ 65 ימים מצו תחילת עבודה ועד למסירה סופית.
7. בטיחות-
 - a. הפרגולה מוקמת במעון יום לקשישים, המבנה פעיל בחלקו הראשון של היום וברוב ימות השנה, הביצוע בשטח יבוצע במועדים שיקבעו מראש בהתייעצות עם מנהלת עמותת המייסדים ובתיאום איתה.
 - b. בעת ביצוע העבודה יסגר על ידי הקבלן באופן הרמטי המקטע עליו יעבוד באותה העת למניעת מעבר עוברים ושבים.